


Novomat® felpudos técnicos

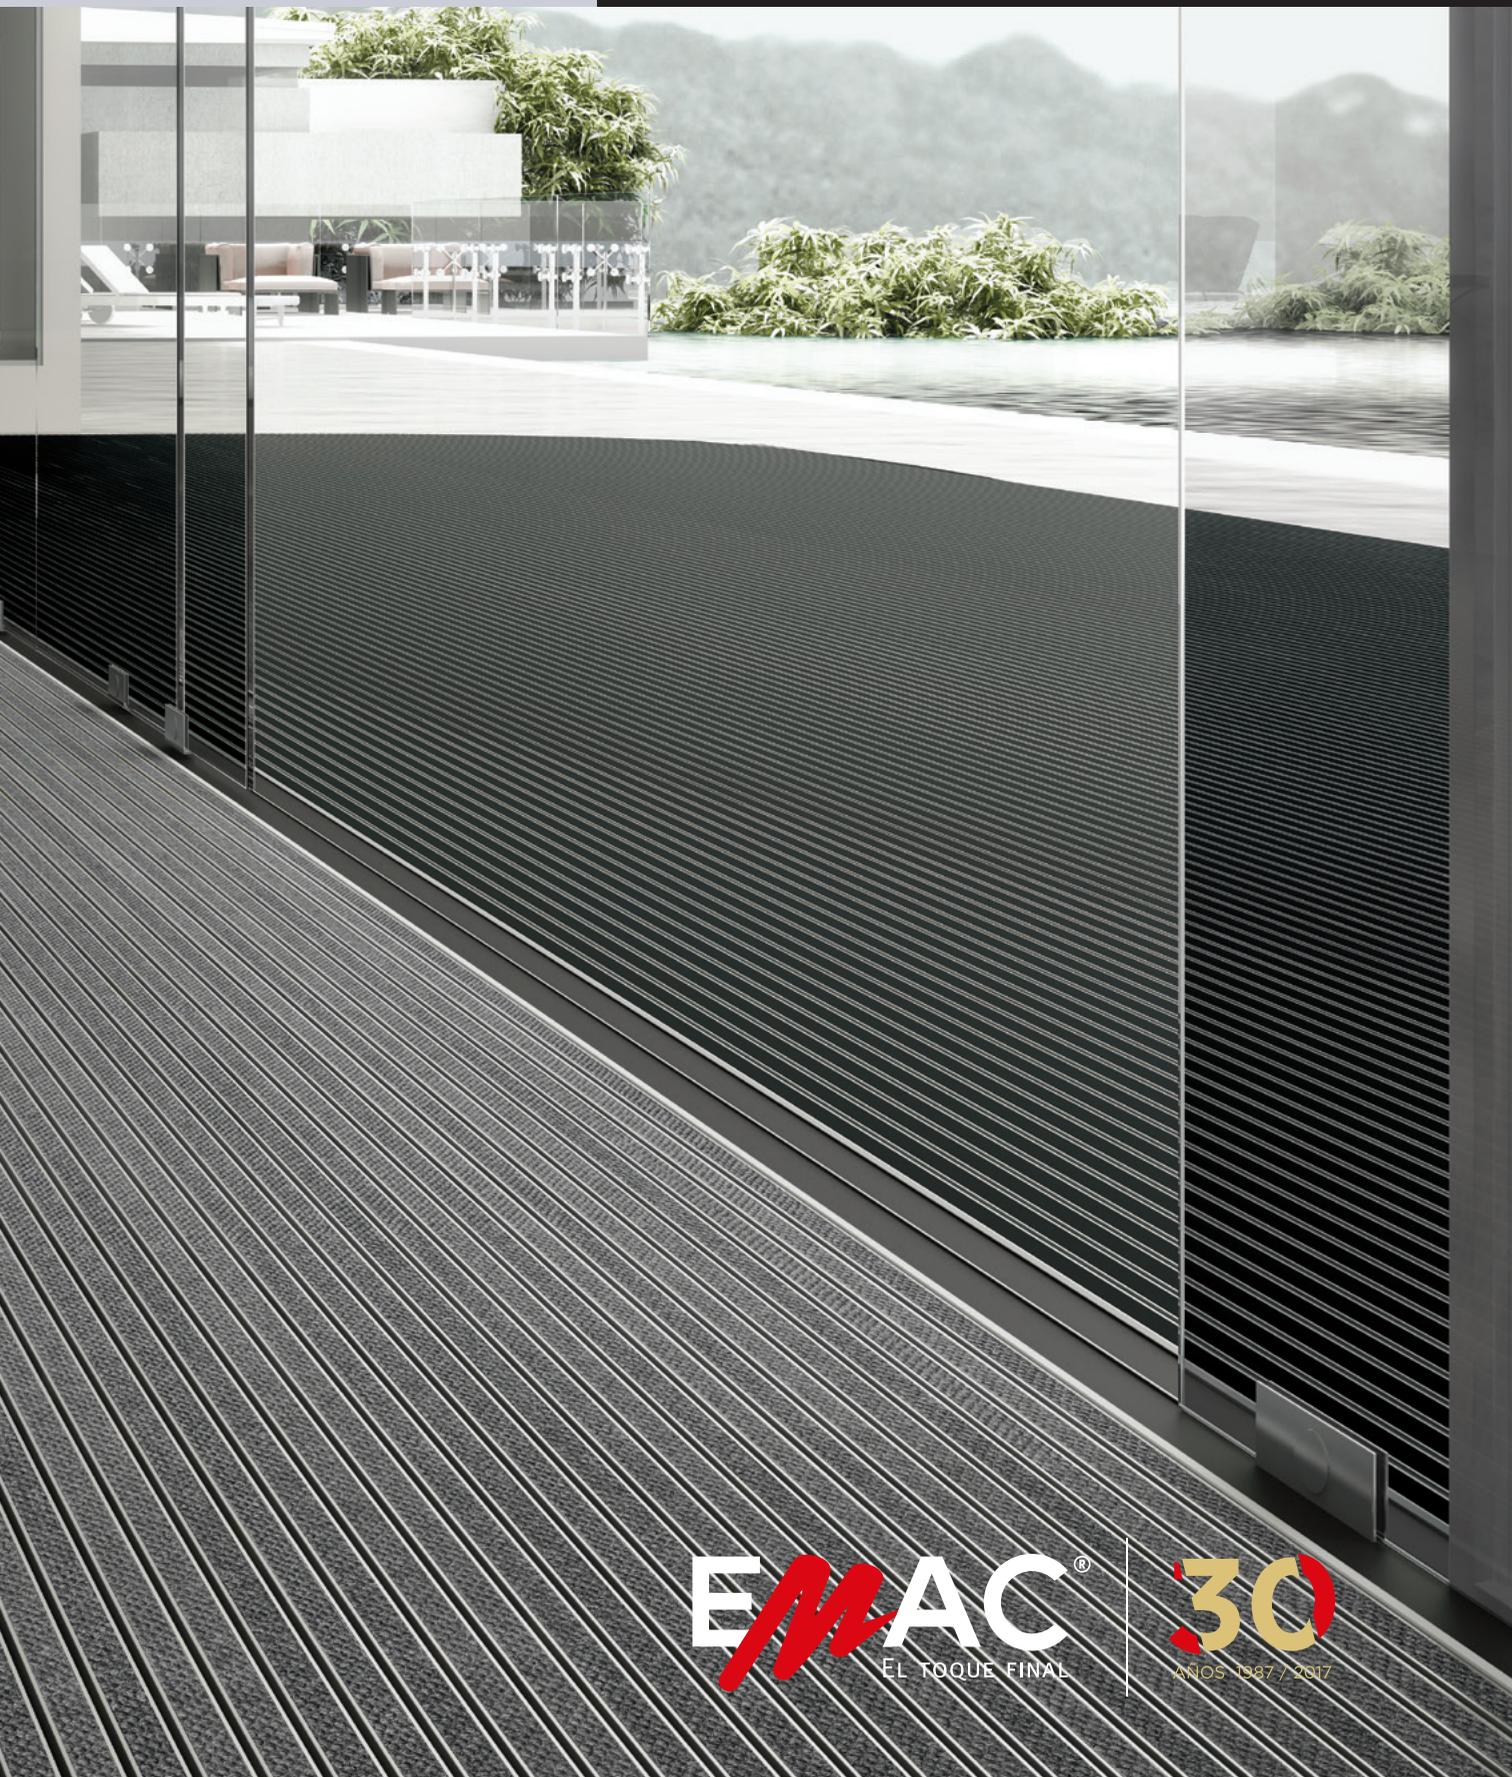

EMAC®
EL TOQUE FINAL

30
AÑOS 1987 / 2017

EN SUPERFICIE, ¡SIN OBRAS!

**KIT
SERVICIO
INMEDIATO**

- Felpudo en kit que incluye el felpudo y el marco autoadhesivo cortado a medida.
- Medida del felpudo con marco: 1.200 mm x 905 mm.
- Modelo **Novomat® 8** con moqueta textil de color gris.
- Estructura de aluminio robusta unida por juntas de caucho sintético de alta resistencia que evitan ruidos y deslizamientos.
- El sistema de unión de perfiles mediante juntas de caucho sintético perforado permite enrollar el felpudo de forma sencilla y facilita la evacuación de polvo y humedad
- Utilización en interior. Tráfico comercial: peatones, trolleys, carros, sillas de ruedas...
- Favorece la accesibilidad para personas con movilidad reducida.
- Diseñado para la instalación preferentemente sobre superficies terminadas.
- Fácil colocación: fijar el marco, desembalar y situar.

Kit servicio inmediato




gris

Kit
Novomat® Slimm


Perfil




Marco con adhesivo



Presentación



Instalación



A RAS DE SUELO, ¡ENMARCAR Y LISTO!

**KIT
SERVICIO
INMEDIATO**

- Felpudo en kit que incluye el felpudo y el marco cortado a medida.
- Medida interior de fosa: 1.200 x 881 mm.
- Modelo **Novomat®15** con moqueta textil de color gris.
- Estructura de aluminio robusta unida por juntas de caucho sintético de alta resistencia que evitan ruidos y deslizamientos.
- El sistema de unión de perfiles mediante juntas de caucho sintético perforado permite enrollar el felpudo de forma sencilla y facilita la evacuación de polvo y humedad
- Utilización en interior. Tráfico comercial: peatones, trolleys, carros, sillas de ruedas...
- Favorece la accesibilidad para personas con movilidad reducida.
- Fácil colocación: fijar el marco, desembalar y situar.


Kit servicio inmediato



gris

Kit
Novomat® Fosa


Perfil




Marco



Presentación



Instalación



Presupuesto inmediato

Novomat® a medida

EMAC®
EL TOQUE FINAL

30
AÑOS 1987 / 2017

POR FAVOR, PISEN ANTES DE ENTRAR

Los felpudos técnicos **Novomat®** de Emac® son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo así la máxima protección y durabilidad de sus pavimentos.

Están especialmente diseñados para evitar la entrada de suciedad y limitar su propagación en el pavimento tanto en edificios públicos como residenciales.

Soportan un tráfico intenso de personas y favorecen la accesibilidad a personas de movilidad reducida.

Se fabrican a medida del cliente adaptándose a cualquier tamaño o forma y en un plazo de entrega muy ajustado.

Están compuestos de perfiles de aluminio natural unidos mediante caucho sintético de alta resistencia que actúa como aislante acústico y favorece la evacuación de polvo y humedad. Permite que el felpudo se enrolle de forma fácil.

Hay cuatro modelos disponibles con dos diseños diferentes:

- **Novomat® 8** y **Novomat® 12** cuentan con mayor cara vista de aluminio. Son más reforzados y su cara vista estriada acentúa su valor de antideslizamiento. Pensados especialmente para su colocación en superficie.

- **Novomat® 15** y **Novomat® 20** son más estrechos para conseguir una integración perfecta. Ideales para zonas de mucho tránsito peatonal como centros comerciales o edificios públicos. Debido a su diseño más estrecho y a su perfil más alto tienen mayor capacidad de retención de suciedad y reducen los costes de mantenimiento y limpieza.

Hay dos acabados disponibles que pueden combinarse:

- **Moqueta textil** en 5 colores: gris, antracita, rojo, beige y tabaco. Son propias para instalaciones de interior. Suciedad fina y media.

- **Caucho** en color negro. Pensado para instalaciones de exterior a cubierto. Puede combinarse con moqueta textil. Suciedad gruesa.

EXTERIOR INTERIOR



caucho

rojo

gris

beige

tabaco

antracita

Novomat® 8

Perfil



Marcos




Novomat® 12

Perfil



Marcos




Novomat® 15

Perfil




Marco



Novomat® 20

Perfil



Marco



Novomat® a medida


RECOMENDACIONES			TRÁNSITO			EXTERIOR	INTERIOR
FELPUDO	INSTALACIÓN		BAJO-MEDIO	ALTO	INTENSO	CAUCHO	MOQUETA TEXTIL
ALTURA MM	SUPERFICIE	FOSA	BAJO-MEDIO	ALTO	INTENSO	CAUCHO	MOQUETA TEXTIL
Perfil + Base Caucho	con Marco Rampa Perimetral.	con o sin Marco Perimetral	domicilios particulares, clínicas, pequeño comercio	edificios de oficinas o administrativos	hospitales, universidades, centros comerciales, aeropuertos	retención de suciedad gruesa. Instalación delante de la puerta.	retención de suciedad fina y de humedad. Instalación tras la puerta.
8	•	•	•			•	•
12	•	•	•			•	•
15		•	•	•		•	•
20		•	•	•	•	•	•

¿CÓMO SOLICITAR UN FELPUDO TÉCNICO NOVOMAT®?

Solicitar a EMAC® hoja de pedido de felpudos. Hay dos opciones:


opción **A** FORMAS REGULARES

1. Indicar las cotas interiores de la fosa o indicar las medidas del felpudo (ancho A x fondo B)
2. Indicar si se debe suministrar con marco o sin marco.
3. Indicar si hay puertas y su posición respecto al felpudo.
4. Indicar sentido de paso.
5. Elegir la altura del perfil y su acabado.

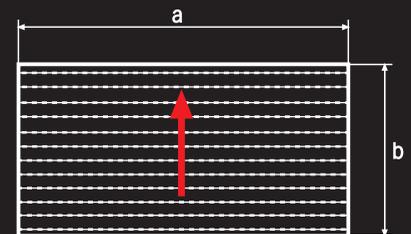

opción **B** FORMAS IRREGULARES

1. Dibujar un boceto de la forma del felpudo con todas sus medidas.
2. Indicar si se debe suministrar con marco o sin marco.
3. Indicar si hay puertas y su posición respecto al felpudo.
4. Indicar sentido de paso.
5. Elegir la altura del perfil y su acabado.
6. Se aplicará el recargo según proceda en cada caso.

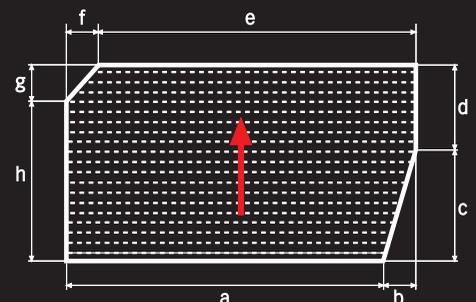

La longitud máxima de suministro es de 3 m. Para medidas superiores, los felpudos se realizan en varias piezas. Recomendamos no solicitar la unión en la zona central, pues es la zona de mayor paso. Es más conveniente dejar las uniones en los laterales.

Nuestro equipo técnico está a su total disposición para facilitarle su elección y dimensionamiento. Para más información tecnico@emac.es

Presupuesto inmediato

Novomat®

placa a medida

NEW

TU MARCA POR ENCIMA DE TODO...

Los felpudos técnicos Novomat® de EMAC® son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo así la máxima protección y durabilidad de sus pavimentos. Están garantizados para el paso de más de 50.000 personas/día.



Además los felpudos técnicos Novomat® 15 y Novomat® 20 cuentan con la posibilidad de ser personalizados con el logotipo o diseño que solicite. La personalización del felpudo permite una mayor visibilidad de su marca. Es un elemento diferenciador en la entrada a su establecimiento.

El logotipo se grabará en color negro y con unas dimensiones aproximadas de 570 x 50 mm sobre una placa de acero satinado de 66 mm de anchura. Además de con el logo grabado, la placa se suministra agujereada y con la tornillería necesaria para su correcta instalación.



Tan solo será necesario encajar la placa entre dos lamas y fijarla con la tornillería suministrada, teniendo precaución de no apretar en exceso para no producir deformaciones no deseadas en la placa. Para poder llevar a cabo la personalización será necesario que nos faciliten el archivo del logotipo a grabar, preferentemente en formato vectorial.

La placa personalizada es apta para los modelos Novomat® a medida y Novomat® Fosa, y puede colocarse sobre felpudos nuevos o ya instalados con anterioridad, únicamente en los modelos de altura 15 y 20 mm.

Novomat® 15



Novomat® 20



EXTERIOR INTERIOR



caucho rojo gris beige tabaco antracita

Grupo EMAC®

División Construcción – Emac® www.emaces.com
| América www.emac-america.com | Italia www.emac-italia.it

División Artística – Artelux® www.arteluxcontract.com | www.artelux.es

EMAC®
EL TOQUE FINAL

30
AÑOS 1987 / 2017



Emac Complementos, S.L.

Avda. Madrid 6, Apdo. Postal 46
46930 Quart de Poblet, Valencia, Spain
Tel.: (+34) 961 532 200 - Fax: (+34) 961 532 261
Email: info@emac.es
www.emac.es



MEMBER

Emac America, L.L.C.

1970 NW 129 Avenue, Unit # 103
Miami, FL 33182
Phone: # (305) 406 1593 - Fax: (305) 406 1793
Email: info@emac-america.com
www.emac-america.com

Emac Italia S.R.L.

Via Emilia-Romagna 104
41049 Sassuolo (Mo), Italy
Tel.: (+39) 0536994854 - Fax: (+39) 0536889025
Email: info@emac-italia.it
www.emac-italia.it

